



MEP 局部试题一

电气设计总说明

插座回路为: BV-3×4mm²其中一根为专用保护接地线即 PE 线

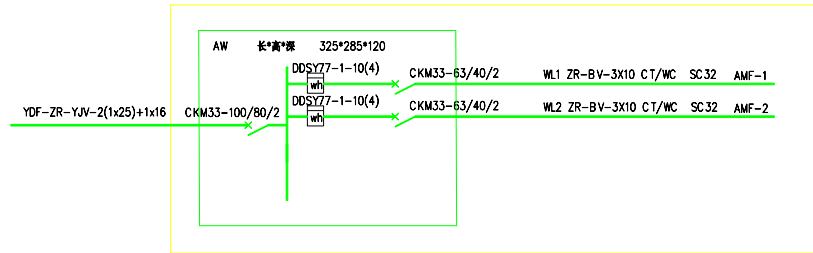




AW 电箱

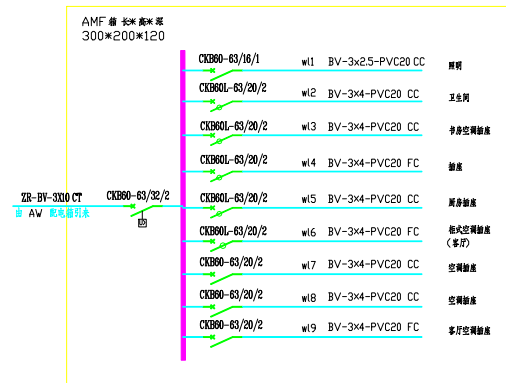


AMF-1(戸内箱)

图例表

序号	图例	名称	规格	单位	备注
1		开关	6A	个	安装高度 1.4米
2		双联开关	6A	个	安装高度 1.4米
3		三联开关	6A	个	安装高度 1.4米
4		调光开关	6A	个	灯内安装
5		带水银开关	6A	个	安装高度 1.4米
6		防雾干二档暗装插座	10A 安全型	个	安装高度 0.3米
7		暗装单相插座	10A 安全型	个	安装高度 0.3米
8		空开插座	16A 安全型	个	客厅 0.3米其余 2.2米
9		挂镜插座	15A 安全型	个	安装高度 2.2米
10		卫生间插座	15A 安全型	个	安装高度 1.6米
11		厨房插座	15A 安全型	个	安装高度 1.6米
12		洗衣柜插座	15A 安全型	个	安装高度 1.6米
13		普通灯	36W 节能型 (电子镇流器)	盏	吸顶安装
14		吸顶灯	36W 节能型 (电子镇流器)	盏	吸顶安装
15		防水射灯	36W 节能型 (电子镇流器)	盏	吸顶安装
16		球形灯	36W 节能型 (大功率镇流器)	盏	吸顶安装
17		墙上座灯	36W 节能型	盏	安装高度 2.2米
18		壁灯	36W 节能型	盏	安装高度 2.2米
19		专用应急事故照明灯	Y-YJD401 2x36W	个	灯内安装
20		双管应急灯	2x36W	盏	吸顶安装
21		楼层指示灯	甲方提供	盏	安装高度 2.0米
22		安全出口标志灯	Y-YJD286(LED) 2X3W	盏	门顶上方 0.2米
23		单向疏散指示灯	Y-YJD287(LED) 2X1W	盏	安装高度 0.3米
24		照明配电箱	详见系统图	台	安装高度 1.6米

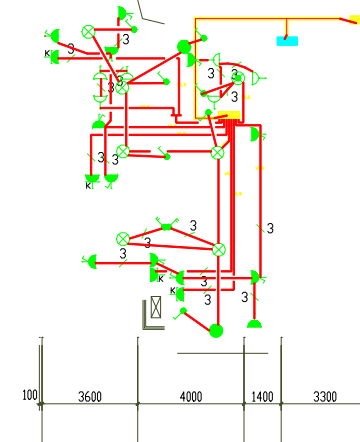

AW 配电箱

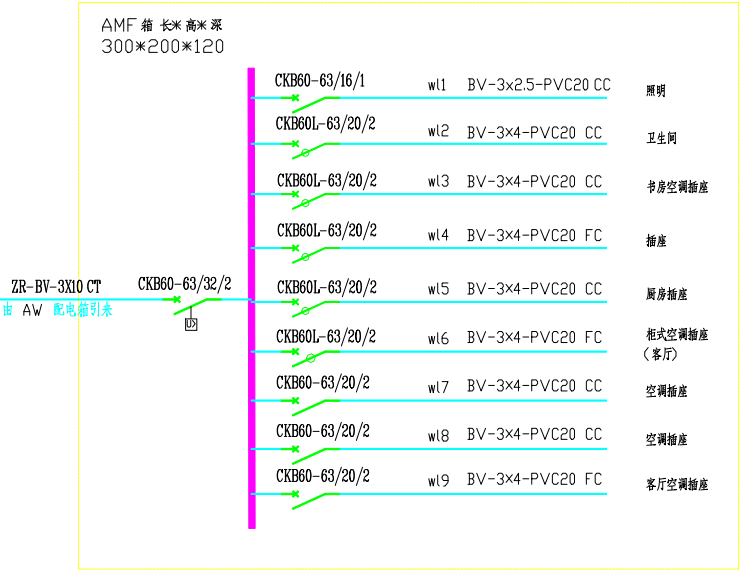

AMF-1(户内箱)